


13 CatTermini

本装置とパーソナルコンピュータにより自動計測システムを構築できます。
本装置に簡単なコマンドを送る事で、デジタル入出力、アナログ入出力、GPIB機器の制御が可能です。

I/O 8bit × 6(5V/3.3V切換), Output(O.C.8bit)
ADC 12bit 8ch 0~5V
DAC 2ch
通信 GPIB × 1, RS232C × 2, USB × 1

カスタムのご依頼も承ります
検査システム、制御システム
回路設計、マイコン基板、
基板設計、筐体設計

CatTerminiシステム構成図

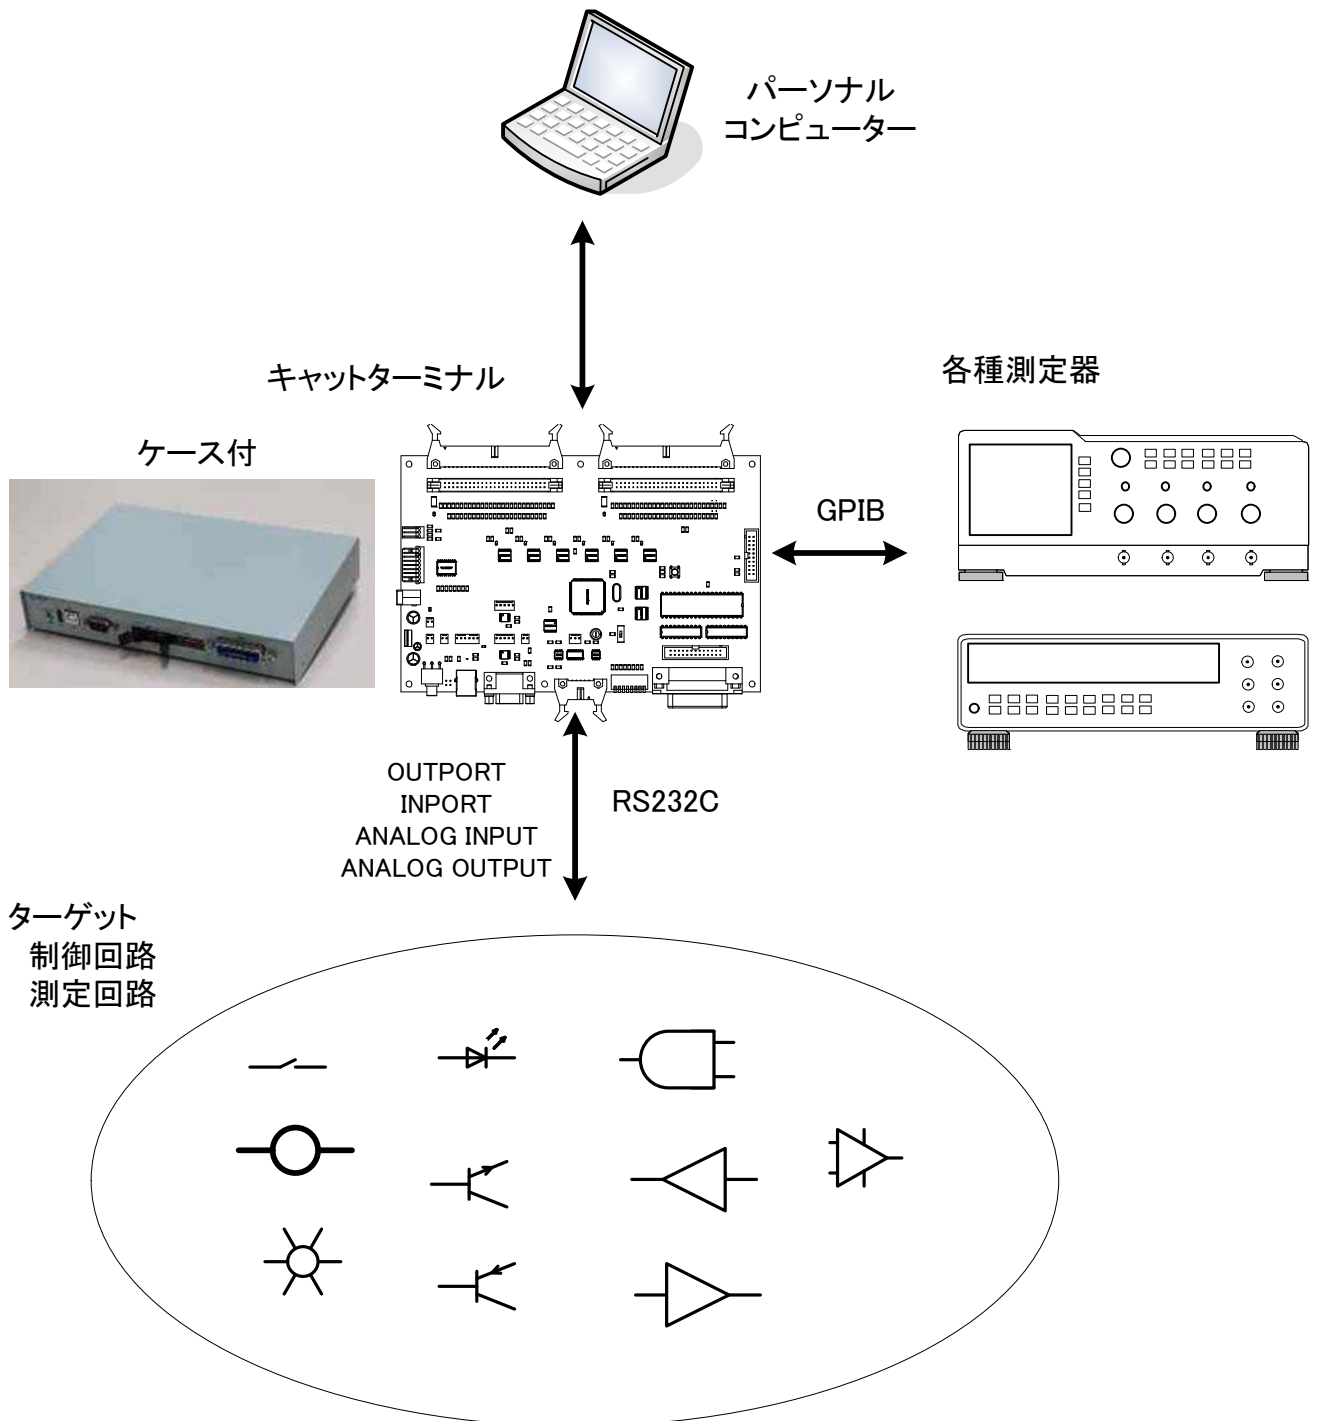

F120 ESM32

